



آبسفال نو

گروه صنعتی تهویه

تولید کننده دریچه های تنظیم هوا و دمپر های صنعتی

درباره ما


آبسال نو برند شرکت آيسان تهويه آرکا برای بهبود کیفیت و رفاه زندگی افراد جامعه تشکیل شده است و این رسالت را با ارائه محصولات متنوع در سه لاین تولید آهن و آلومینیوم و پلاستیک محقق می کند و با افتخار اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دریچه های تنظیم هوا از نظر حجم تولید و کیفیت در ایران می باشد. اکنون به دلیل تغییر شرایط ساخت و ساز، سبک زندگی و نیازها؛ درخواست ها متنوع گردیده و ما تعامی تلاش خود را در جهت بهبود روز افزون کیفیت و جایگاهی قابل قبول در صنعت دریچه های تنظیم هوا انجام می دهیم.

این گروه صنعتی با بیش از دو دهه تجربه در تولید و توزیع انواع دریچه های تنظیم هوا، دپوهای صنعتی، کلاک های پشت بامی، سایلنسر و سایر محصولات؛ در طرح، سبک و رنگ های متنوع با بهره گیری از استاندارد ملی ایران و استاندارد CE اروپا و سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 در کارخانه ای به مساحت 8000 متر مربع در شهرک صنعتی جی اصفهان واقع می باشد.

چشم انداز و ارزش ها

چشم انداز ما جهانی است که در آن تمام نیازهای تامین دریچه های تنظیم هوا در صنعت ساختمان، سازمان ها و سایر ارگان ها از هر جهت (تنوع، طرح، زیبایی، کاربرد و...) را برآورده کرده ایم.

برخی از گواهینامه ها و نتایج آزمایشگاهی

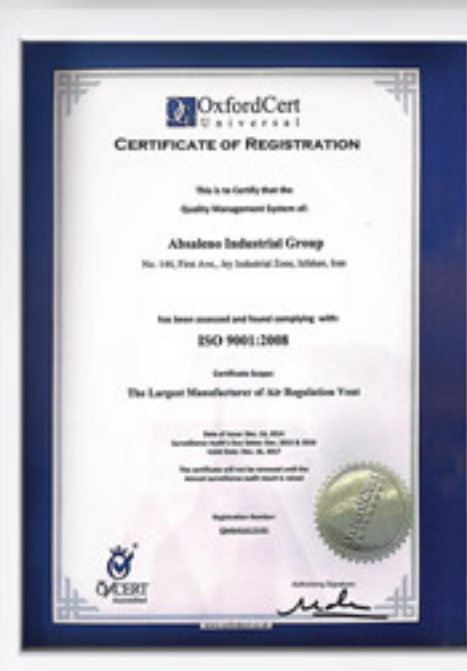

دارای نشان ملی استاندارد ایران
دارای گواهینامه استاندارد اتحادیه اروپا
دارای گواهینامه ISO 9001:2015



دریچه‌های پلاستیکی

PLASTIC COOLER VALVE

این دریچه‌ها که به صورت خاص و طراحی منحصر بفرد به مرحله تولید رسیده دارای مشخصات و خصوصیات زیر می‌باشد:

مواد اولیه

این دریچه‌ها با مواد **ABS مرغوب** تولید می‌شوند که دارای خاصیت ضد الکتریسیته ساکن بوده و بدلیل اینکه حاوی مواد آنتی یووی است، در گذر زمان مقابل تغییر رنگ و زردشدگی مقاومت می‌کنند.

طراحی

دریچه‌های پلاستیکی شرکت آبسال نو با طراحی خاص خود در قسمت قاپ فاقد جای پیچ بوده و جهت نصب از قسمت داخلی آن استفاده می‌شود و به راحتی می‌توان آن را بر روی دیوار و یا سقف نصب کرد.



دریچه‌های پلاستیکی

PLASTIC COOLER VALVE

دریچه‌های تولید شده با توجه به طراحی آن قابل تنظیم در جهات و حالت مختلف بوده و همچنین بدلیل اینکه به سهولت از قسمت قاب جدا می‌شود و قابلیت شستشوی آسان را دارند. این دریچه‌ها طوری طراحی شده‌اند که در مکانیزم خود مجهز به پوشش زمستانه هستند.



مشخصه‌های تولیدی دریچه‌ها

این دریچه‌ها در ابعاد استاندارد تولید شده و قابلیت تولید در ابعاد سفارشی و رنگ‌های متنوع نیز وجود دارد.

دریچه های دسترسی فن کوئل FAN COIL ACCESS DOOR



جنس: این دریچه ها از آلومینیوم با ضخامت های مختلف و بدون محدودیت ابعاد است.
قابلیت ها: این دریچه ها قابل نصب بر روی شیر آلات و فن کوئل به منظور **بررسی و چک دوره ای** می باشد و علاوه بر دسترسی، **وظیفه تامین هوای برگشت** مورد نیاز دستگاه را بر عهده دارد. این دریچه ها با رنگ **پودری الکترواستاتیک** می باشد و قابلیت ساخت با چند حالت قفل و لولادار، کشویی و وزنه ای را دارند.



دریچه دسترسی
فن کوئل وسط خطی



دریچه دسترسی
فن کوئل طرح اسلوت



دریچه دسترسی
فن کوئل شیار 18





دریچه دسترسی
فن کوئل وسط مشبک

دریچه دسترسی فن کوئل گل سقفی

FAN COIL ACCESS DOOR

- به منظور **دسترسی**، چکاپ و **تعمیر** دستگاه‌های فن کوئل از این دریچه استفاده می‌شود که وظیفه تامین هوای برگشت مورد نیاز دستگاه را بر عهده دارد.
- جنس آنها از **آلومینیوم** با ضخامت‌های مختلف و بدون محدودیت ابعاد است.
- پوشش این دریچه‌ها با رنگ **پودری الکترواستاتیک** می‌باشد.

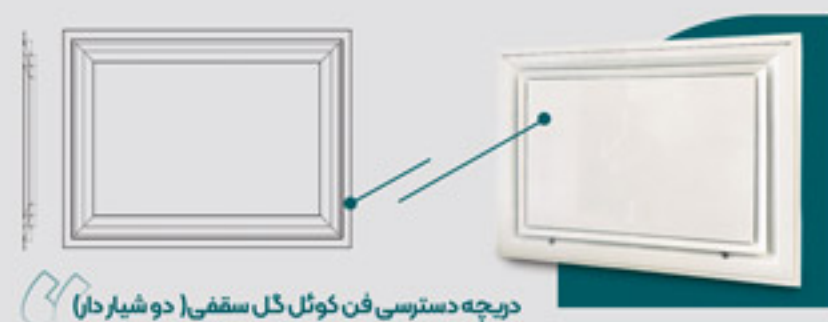


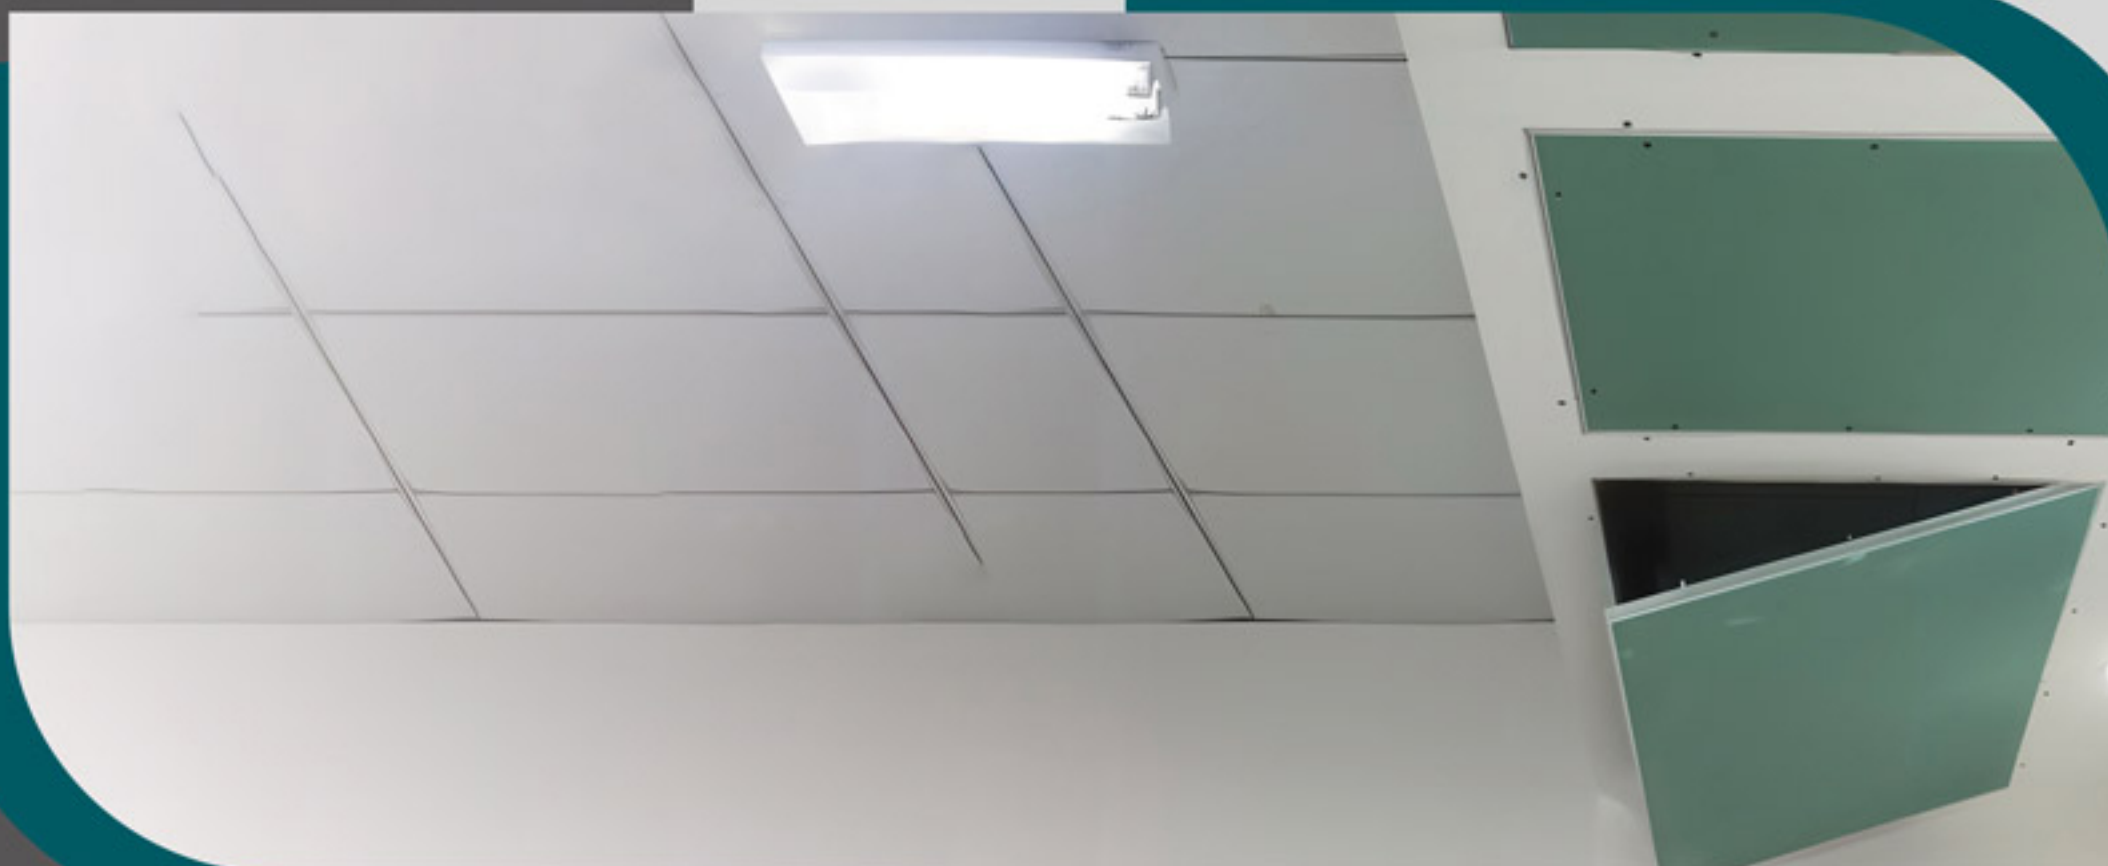

دریچه دسترسی فن کوئل گل سقفی و وسط خطی کنافی

FAN COIL ACCESS DOOR

جنس این دریچه‌ها: فریم و قاب دریچه از آلومینیوم و صفحه وسط از جنس کناف می‌باشد.
دریچه زیر فن کوئل گل سقفی کنافی به منظور دسترسی، چکاپ و تعمیر دستگاه‌های فن کوئل که اصولاً زیر سقف تعبیه شده است؛ استفاده می‌گردد.



دریچه دسترسی فن کوئل
گل سقفی کنافی



دریچه بازدیدکناف همراه
با دریچه آلومینیومی هم سطح

دریچه زیر فن کوئل گل سقفی چوبی

WOODEN FAN COIL ACCESS DOOR



این دریچه به منظور دسترسی، چکاپ و تعمیر دستگاه‌های فن کوئل که اصولاً زیر سقف تعبیه شده است؛ استفاده می‌شود. دریچه‌های دسترسی فن کوئل علاوه بر دسترسی، وظیفه تامین هوای برگشت مورد نیاز دستگاه را بر عهده دارد. این دریچه‌ها از جنس MDF خام و با ضخامت‌های 8 و 16 میلیمتر و بدون محدودیت ابعاد است.

دریچه زیر فن کوئل فریم لس چوبی

WOODEN FAN COIL ACCESS DOOR



جنس فریم و قاب دریچه از MDF یا فومیزه (PVC) می‌باشد. این دریچه‌ها از دودل ساده و فریم لس با قفل‌های زیمنسی یا مگنتی قابل تولید می‌باشند.






LINEAR SLOT DIFFUSERS GRILLES

دریچه خطی متحرک اسلوت

جنس این محصول از آلومینیوم است.

مناسب برای فضاهای مدرن و لوکس از جمله فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، پاساژها و ساختمان‌های اداری است. از ویژگی این دریچه، طراحی شیک و ظریف با شکاف‌های نازک می‌باشد که موجب توزیع جریان هوا به‌طور یکنواخت و آرام می‌شود. این دریچه قابلیت نصب به صورت افقی یا عمودی و یا در سقف را دارد.

مناسب برای فضاهای داخلی لوکس و دکوراتیو که در آنها زیبایی طراحی دریچه مورد توجه است.



دریچه خطی 1 اسلوت




دریچه خطی 2 اسلوت



دریچه خطی 3 اسلوت



دریچه خطی 4 اسلوت

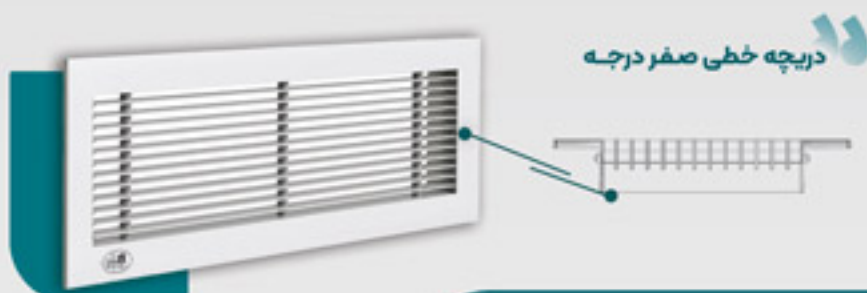

LINEAR BAR GRILLE

دریچه خطی ۳۰ درجه


این دریچه‌ها مناسب برای انواع ساختمان‌های تجاری، اداری و فضاهای لوکس با ارتفاع سقف حداکثر 3.5 متر طراحی شده‌اند. جنس این دریچه‌ها از آلومینیوم، آهن با حداکثر طول یکپارچه تا 3 متر، مناسب برای توزیع هوای خروجی از فن کوئل‌ها هستند.

از قابلیت این دریچه‌ها: پخش هوا به صورت مستقیم، یک طرفه و دو طرفه، دارای قابلیت استفاده از دمپر جهت کنترل هوادهی

این دریچه‌ها قابلیت نصب در داخل دیوار، پیشانی سقف کاذب یا به صورت سقفی را دارند.

دریچه سقفی ۴ طرفه

FIXED SQUARE CEILING DIFFUSER



دریچه‌هایی سقفی چهار طرفه از پرکاربردترین دریچه‌های سقفی به شمار می‌رود. این مدل دریچه به دلیل ساختار متقارن و چهار گوش خود باعث ایجاد جریان یکنواخت هوا به کلیه جهات می‌گردد. این دریچه‌ها قابلیت ساخت در دو نوع آلومینیومی و آهنی در ابعاد مختلف را دارند و پوشش رنگی تمامی این دریچه‌ها از رنگ کوره ای الکترواستاتیک می باشد.



دریچه تایل آرمسترانگ

ARMSTRONG DIFFUSERS

جنس دریچه های تایل آرمسترانگ که امروزه به دریچه های تایی نیز مشهورند، در واقع از ورق های آهنی و یا پروفیل های آلومینیومی می باشند. دریچه های مخصوص تایل آرمسترانگ جهت هوای برگشت در شکل های مختلفی تولید می گردد. از متداول ترین انواع آن به دریچه آرمسترانگ سبد تخم مرغی صفر درجه و دریچه آرمسترانگ کلاف پهن چهار طرفه اشاره نمود.



دریچه‌های سقفی

SQUARE CEILING DIFFUSERS

این دریچه‌ها از جنس آهن یا آلومینیوم تولید می‌شوند و قابلیت تولید در ضخامت‌ها و ابعاد مختلف را دارند. این دریچه‌ها در قسمت‌هایی از سقف که گوشه یا کنار دیوار هستند، جهت توزیع باد به صورت افقی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

موارد مصرف:

خانگی، اداری، رستوران‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مناسب استفاده در سقف تا ارتفاع 4 متر

قابلیت‌ها:

دریچه سقفی از پر کاربردترین دریچه‌ها می‌باشد که توزیع جریان یکنواخت هوا را بصورت افقی توسط پره‌های متوالی انجام می‌دهد و معمولاً به منظور هوای رفت و در مواردی برای هوای برگشت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دریچه‌ها قابلیت نصب دهم نیز دارند.

دریچه سقفی ۲ طرفه

دریچه‌های سقفی ۳ طرفه

دریچه دیواری مدل هلالی

AIR SUPPLY VALVE

دریچه‌های کولر دیواری در جنس‌های آهنی و آلومینیومی تولید و عرضه می‌گردد و در دو نوع با دمپر و بدون دمپر قابلیت ساخت دارد.



مناسب برای
ساختمان های :
* مسکونی
* تجاری
* اداری

دریچه کولرمدل تخت

AIR SUPPLY VALVE

قاب دریچه‌های دیواری آهنی از ورق 0.5 میلیمتر روغنی، پره‌ها و دمپر از ورق 0.4 میلیمتر روغنی ساخته می‌شوند.
دریچه‌های دیواری آلومینیوم از پروفیل آلومینیوم با ضخامت 1.25 میلیمتر ساخته می‌شوند. این دریچه‌ها با رنگ کوره‌ای الکترواستاتیک می‌باشند.





دریچه تهویه هوا

FRESH AIR GRILLE

دریچه‌های تامین هوای تازه وسایل گازسوز، یکی از مهمترین و پرکاربردترین تجهیزات ایمنی جهت **حفظ سلامت و جان افراد** در برابر خطرات گازگرفتگی و خفگی در اثر نشت گاز ناشی از وسایل گازسوز می‌باشند.

دریچه‌های مذکور از **جنس آهن و یا آلومینیوم** به دو صورت قاب هلال و قاب تخت قابل ساخت می‌باشند.

دریچه پره Z

RETURN GRILLE Z BLADE



جنس دریچه‌های پره زد از **آلومینیوم** می‌باشد که می‌توان از جنس آهن نیز این محصول را تولید نمود. این دریچه، به طور ویژه در مواردی که نیاز به **برگشت و یا جابجایی هوا** بین دو محیط مختلف می‌باشد، استفاده می‌شود. از ویژگی‌های بارز برای این دریچه **افت فشار کم**، عدم دید به داخل کانال و استحکام زیاد می‌باشد.

لوور پادری دو قاب

DOOR LOUVER

دریچه‌های پادری اصولاً جهت انتقال هوا از یک فضا به فضای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت پادری‌ها جهت ایجاد گردش هوا از یک محیط به محیط مجاور آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دریچه‌ها قابل نصب بر روی درب‌ها، پارتیشن‌ها و یا دیوارهای حائل بین راهرو و اتاق‌ها بدون ایجاد دید مستقیم می‌باشد. لوور پادری از دو قسمت فریم و پره‌ها تشکیل شده که هر دو از جنس **پروفیل آلومینیومی** با ضخامت 1.25 میلی‌متر می‌باشد.



دریچه بازدید شیرآلات

VALVES ACCESS DOOR

جنس این دریچه عموماً از آلومینیوم می‌باشد که قابلیت تولید با ورق آهنی را نیز دارد. این دستگاه‌های کوچک، نقش مهمی در کنترل و مدیریت جریان آب و فاضلاب دارند. از طریق دریچه بازدید شیرآلات، عملیات تعمیر و نگهداری سیستم آب و فاضلاب به‌طور موثرتری انجام می‌شود.

دریچه بازدید کنافی

دریچه بازدید شیرآلات کنافی

DRY CEILING ACCESS PANEL


جنس فریم و قاب دریچه از آلومینیوم و صفحه وسط از جنس کناف می‌باشد. قفل این نوع دریچه بصورت مگنتی و در پشت دریچه تعبیه شده‌است و با دو سیم بکسل که در طرفین تعبیه‌گردیده، کنترل می‌گردد. این دریچه در سایزهای استاندارد قابلیت تولید دارد و علاوه بر پوشش‌دهی بعضی از نقاط و زیبایی بیشتر محیط؛ باعث می‌شود دسترسی آسان و سریعی به همان نقاط ذکر شده ایجاد شود.



درب بازدید کناف



دریچه جت دیفیوزر JET DIFFUSER



جت دیفیوزر
(دریچه پرتاب بلند هوا)

کاربردهای این دریچه:

رساندن هوای خروجی از دهانه‌ی انشعاب هوا به قسمت‌های پایین‌تر و **بالا بردن راندها تهویه مطبوع** از کاربردهای این دریچه می‌باشد. در حقیقت دریچه جت دیفیوزر جریان هوا را با **سرعت و شتاب بالا** تا مسافت دورتر پرتاب می‌کند. نکته‌ی مهم دیگر در مورد این دریچه، امکان جهت دهی برای مسیر پرتاب جریان هوا نیز می‌باشد.

موارد مصرف:

- نصب در ارتفاع سقف بیش از 4 متر
- محیط‌های صنعتی، تالارها، سالن‌ها و ورزشگاه‌ها
- قابل نصب در داخل سقف، دیوار و یا کانال‌های باز

قابلیت‌های این دریچه:

- پخش هوا به صورت متمرکز با قابلیت تنظیم در تمام جهات
- قابلیت هوادهی تا 8000 فوت در دقیقه
- جنس این دریچه‌ها از آلومینیوم است.



دریچه گرد سونایی

DISC VALVE

دریچه های سونایی عموماً جهت استفاده برای خروج هوا در سرویس های بهداشتی و حمام مورد استفاده قرار می گیرند. جنس دریچه های گرد سونایی از آلومینیوم و پلاستیک می باشد.

دریچه های سونایی بدون سوراخ پیچ روی قاب تولید می شوند و در مدل های آلومینیومی و پلاستیکی از داخل به محل مربوطه پیچ می شوند و یا بوسیله فنر (فنر هالوژنی) در جای خود قرار می گیرند.



دریچه گرد باران گیر

FRESH AIR GRILLE

این دریچه در انتهای مسیر اگزاست، فن های دیواری در نمای ساختمان، در انتهای مسیر لوله های هود آشپزخانه در نمای ساختمان استفاده می شود.

قابلیت های این دریچه:

افت کم برای تامین بالاتر میزان دبی عبوری، باران گیری، جلوگیری از نفوذ حشرات و پرندگان، ضد زنگ می باشد.



گرد بارانگیر خطی




گرد بارانگیر مشبک



دریچه سقفی گرد
برجسته با دمپر نیم صفحه



دریچه سقفی گرد



دریچه سقفی گرد
برجسته با دمپر پروانه



دریچه سقفی گرد برجسته



دریچه گرد بلندگویی

ROUND CEILING DIFFUSERS

این دریچه‌ها قابل استفاده در کاربردهای **سرهایشی، گرمایشی و تهویه** مطبوع می‌باشد.

قابلیت‌های این دریچه ها :

- جهت هوای رفت و برگشت
- تخلیه (اگزاست) با حجم هوای عبوری
- سرعت عبوری بالا

- قابل استفاده در سقف‌هایی با ارتفاع کمتر از 4 متر

این دریچه‌های تنظیم هوا به دلیل ساختار آیرودینامیکی پره‌ها **صدای بسیار کمی** در هنگام عبور جریان هوا از روی پره‌ها ایجاد می‌کند.

این دریچه‌ها که در دو نوع **تخت و برجسته** تولید می‌شوند و در انواع محیط‌های اداری، بیمارستانی، خانگی و در ارتفاع سقف تا 4 متر؛ قابل نصب بر روی سقف و یا سقف کاذب می‌باشند. از قابلیت‌های این دریچه‌ها؛ پخش نامحسوس هوا به صورت diffuser، کنترل هوادهی با دمپر نیم صفحه یا پروانه‌ای و سرعت هوادهی تا 2000 فوت بر دقیقه می‌باشد.

تجهیزات جانبی این دریچه شامل دمپر پروانه‌ای و دمپر نیم صفحه برای **کنترل دبی هوا** می‌باشد.



JET NOZZLES

دریچه گرد جت نازل

این دریچه‌ها: از جنس آلومینیوم هستند و محل نصب آنها داخل سقف، دیوار و یا کانال‌های باز است.

قابلیت‌های این دریچه:

پخش هوا به صورت متمرکز با قابلیت تنظیم در تمام جهات و قرارگیری در باکس در انواع یک، دو، سه و چهار المان و هوادهی تا 8000 فوت در دقیقه با قاب چهارگوش و گرد است.





دریچه جت نازل



دریچه جت نازل 1 المان



دریچه جت نازل 4 المان

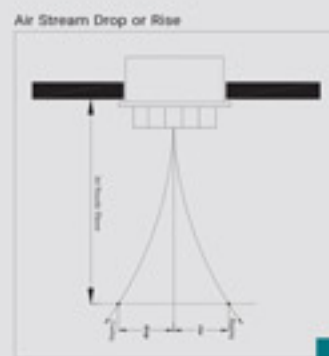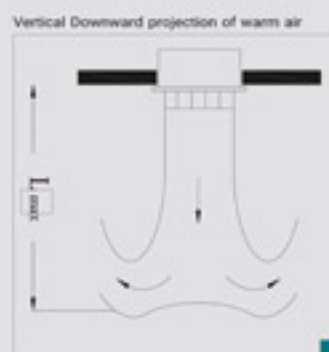


موارد کاربرد:

- * تالارها
- * سالن‌ها
- * ورزشگاه‌ها
- * محیط‌های صنعتی



دریچه مشبک


EGG CRATE GRILLES

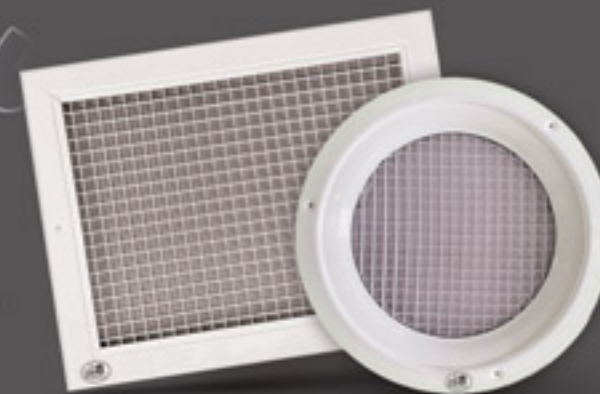



این دریچه که به دریچه‌های شطرنجی یا لانه زنبوری هم معروف هستند؛ عموماً جهت استفاده بر روی کانال‌های تخلیه هوا و در مواردی بر روی کانال‌های برگشت هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دریچه در دو مدل گرد و چهارگوش تولید می‌گردد. همچنین امکان استفاده در دو مدل در داخل تایل آرمسترانگ نیز وجود دارد. این دریچه جهت هوای برگشت و تخلیه‌ای ساختمان‌های مختلف استفاده می‌شود و در دیوار و پیشانی سقف کاذب و یا سقف، در نمای ساختمان و خروجی هود نصب می‌گردد.

قابلیت‌های این دریچه:

افت فشار بسیار کم برای تخلیه هوا، کنترل تخلیه هوا با دمپر، دارای پره‌های مستقیم و 45 درجه، قابلیت هوادهی به صورت یک، دو، سه، چهار طرفه می‌باشد.



دریچه چهارگوش صفر درجه



دریچه چهار گوش 45 درجه



دریچه گرد صفر درجه




دریچه گرد 45 درجه

کلاhek هوارسان بامی

ROOF - TOP FRESH & EXHAUST LOUVER

قابل ساخت از جنس ورق گالوانیزه و ورق سیاه با ضخامت 1 الی 4 میلیمتر و با ارتفاع استاندارد 50 سانتی متر است. منظور از کلاhek هوارسان پشت بامی، کلاhekی است که در انتهای دودکش (خانگی و صنعتی) به منظور جلوگیری از ورود آب ناشی از بارش برف و باران، ورود پرندگان، حشرات و گرد و غبار به داخل محیط؛ نصب می شود.

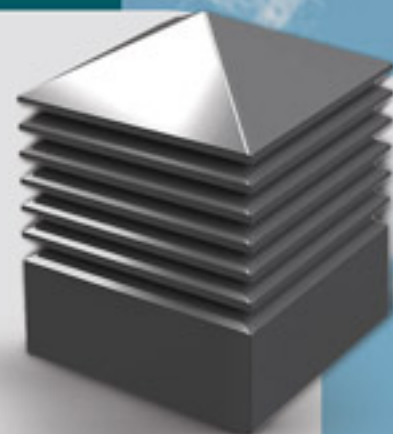

کلاhek گردان

ROOF VENT



جنس کلاhek گردان از ورق گالوانیزه می باشد و در ضخامت های 0.5 و 0.6 و 0.7 میلی متر و در قطرهای 15-20-25-30-35-40-45-50-55 و 60 سانتی متر تولید و عرضه می گردد.



SAND TRAP LOUVER

لوور ماسه گیر



قابلیت ساخت از جنس گالوانیزه، آلومینیوم و استیل با ضخامت‌های مختلف و بدون محدودیت ابعاد است. لوور ماسه گیر باعث جلوگیری از ورود ماسه و گرد غبار به داخل محیط یا دستگاه تهویه می‌شود.

TRASH CHUTE ACCESS DOOR

دریچه شوتینگ زباله




جنس این دریچه از ورق استیل دو جداره است که به صورت لولایی باز و بسته می‌شود. جنس ورق‌ها از ورق استنلس استیل با ضخامت 1 میلیمتر تیپ 304 است. به جهت جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع زباله، از لاستیک مخصوص درزبندی، در بخش در این دریچه استفاده می‌شود.

ALUMINIUM FILTER

فیلتر آلومینیومی



جنس توری‌های فیلتر از آلومینیوم و قاب می‌تواند از آلومینیوم یا ورق گالوانیزه باشد. فیلترهای آلومینیومی معمولاً در اولین لایه فیلتر هوا قرار می‌گیرند و قادرند تا ذرات سبک و درصدی از گرد غبار موجود را در هوا فیلتر کنند.

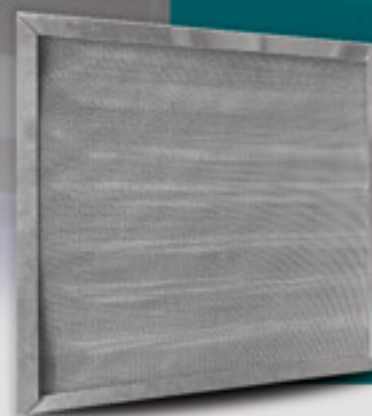

سایلنسر



صداگیر بین کانالی

SOUND ATTENUATOR

صداگیرها دارای پره های آلومینیومی مشبک بوده که توسط عایق پشم سنگ پر شده اند و در دو شکل چهارگوش و گرد ساخته می شوند. طول بلند پره ها و وجود عایق باعث کاهش صدای عبوری و فن دستگاه می شود.



پلنیوم باکس

PLENUM BOX

استفاده از پلنیوم باکس به منظور ایجاد اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در طول، امری لازم و ضروری است. پلنیوم باکس ها معمولاً در طول بالا با ورودی های گرد با فواصل حداکثر 2/1 متر پشت دریچه های خطی نصب می شوند. دریچه های خطی اسلوت به صورت دکوراتیو و در طول های بالا کار می شوند و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای دریچه وجود ندارد و به همین دلیل می توان از پلنیوم باکس ها استفاده کرد. امکان ساخت پلنیوم باکس با اندازه های دلخواه از قابلیت های مهم این دریچه است.



دمپر بادی

(بالانس دمپر)

BALANCE DAMPERS



از این دمپر ها جهت جلوگیری از برگشت جریان هوا به داخل کانال و مناطقی که نیاز به یک طرفه کردن عبور جریان و یا نیاز به عبور جریان تحت یک فشار ثابت را دارند استفاده می شوند.

این دمپر قابلیت نصب بر روی دیوار، نعلی ساختمان و یا داخل کانال را دارد.

این دمپر عموماً از جنس آلومینیوم ساخته شده و قابی از جنس گالوانیزه با ضخامت بالا نیز در اطراف آن به کار می رود به همین دلیل پره های بسیار سبکی دارد.



دمپر بین کانال دستی و موتوردار

VOLUME CONTROL DAMPER

دمپرهای کانالی در دو نوع **دستی** و **موتوری** به منظور کنترل جریان دبی هوا در داخل کانال‌های مختلف ساختمانی و صنعتی و نیروگاهی استفاده می‌شوند.

ساختار و شکل این محصولات به نحوی است که می‌بایست برای عملکرد دائم و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی ساخته شوند.


این دمپر ها ساخته شده از جنس ورق گالوانیزه، ورق آلومینیوم و استنلس استیل با ضخامت های 0.5 تا 2 میلی‌متر می‌باشد.



دمپر بین کانال گرد دستی

ROUND MANUAL DAMPER

این دمپر قابلیت ساخت به صورت تک پره دیسکی و یا چند پره را دارد.

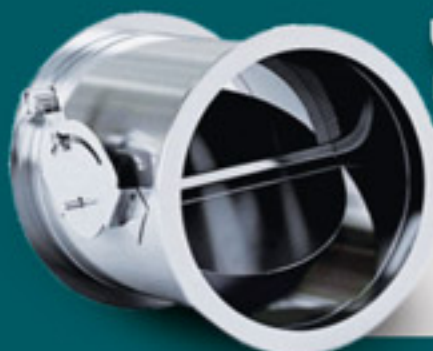

دمپر کانال دستی موازی



دمپر کانال موتوری متقابل



دمپر کانال دستی متقابل

دمپر چرخ دنده آلومینیومی


ALUMINIUM FILTER


مزایا:

از مزایای این محصول؛ طراحی برتر هماهنگ با نیازهای صنعت، تهویه مطبوع، اتصال PVC بدون زنگ زدگی و خوردگی، دارا بودن لاستیک هوابندی و زهوارهای PVC برای ایجاد حداکثر هوابندی می باشد. این محصول دارای پره های سبک و مقاوم با بهره بردن از پروفیل های دو جداره و آلومینیومی به ضخامت 2 میلیمتر می باشد و بهترین گزینه برای نصب روی دستگاه های هواساز و ابروآشر در مسیر هوای رفت و برگشت در مقایسه با سایر نمونه های موجود در بازار می باشد.

قابلیت ها:

ساخته شده از جنس پروفیل آلومینیوم؛ و مناسب برای انواع سیستم های کانال کشی به خصوص در موارد وجود رطوبت بالا و نیاز به آب بندی کامل مانند سیستم های ابروآشر و هواساز ضخامت بالای پروفیل جهت استحکام هر چه بیشتر دمپرها، دارای قابلیت نصب نوار هوابندی جهت کاهش هر چه بیشتر نشتی دمپر، دارای مکانیزم حرکتی چرخ دنده ای با سهولت حرکت و طول عمر بسیار بالا

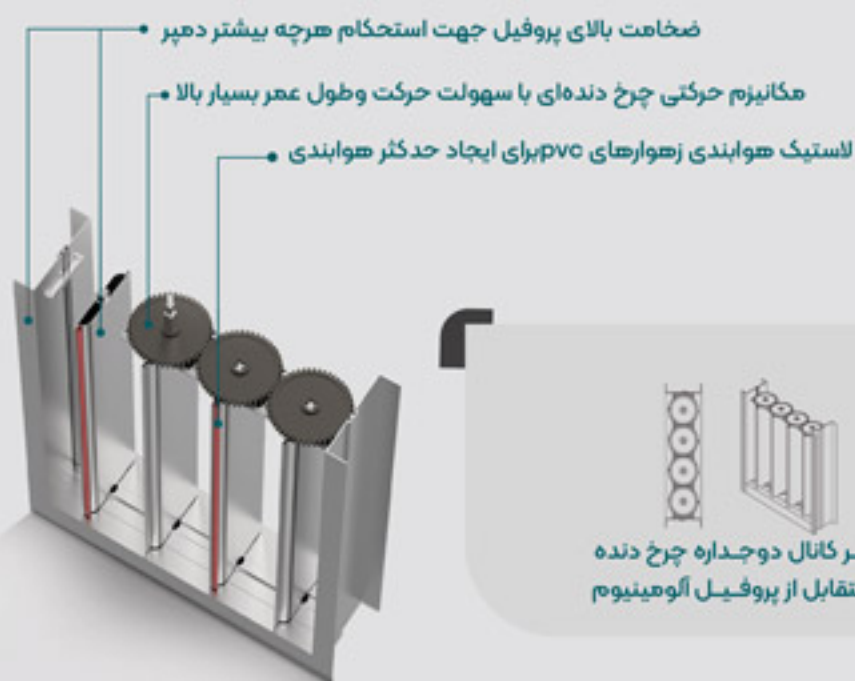



دریچه خورشیدی

SOLAR DIFFUSER

دریچه خورشیدی که به آن دریچه گردابی نیز گفته می‌شود؛ اغلب از جنس آلومینیوم یا استنلس استیل بوده و بدون دمپر پشت دریچه‌ای و با فیلتر باکس یا پلنیوم پشت دریچه‌ای، با عمقی بیشتر از پلنیوم باکس‌های دریچه‌های معمولی طراحی و ساخته می‌شود. استفاده از دریچه خورشیدی، هم برای سیستم رفت و هم سیستم برگشت هوا به صورت دوهمنظوره قابل استفاده می‌باشد.





دریچه پانچ اتاق عمل

SURGERY ROOM

دریچه اتاق عمل سوراخ‌دار جهت سوکت بیهوشی به منظور استفاده در **کانال هوای برگشت اتاق عمل** بر روی دیوار و در ارتفاع قابل دسترسی و محل‌هایی که ممکن است عمل بیهوشی در آن محل انجام شود نصب می‌گردد. سوکت بیهوشی تعبیه‌شده بر روی این دریچه به منظور قرارگیری لوله گاز بیهوشی پس از انجام عمل بیهوشی می‌باشد تا مقدار باقیمانده گاز بیهوشی با هوای برگشت از محیط اتاق عمل خارج گردد. در صورت نیاز به دریچه‌های برگشت دیواری درون اتاق های عمل بدون نیاز به سوکت بیهوشی می‌بایست از **دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی** استفاده گردد.

همان گونه که از عنوان دریچه هوای رفت اتاق عمل مشخص است؛ کاربرد این دریچه در اتاق عمل و جهت هوای رفت می‌باشد. الگوی پخش این دریچه به صورت **ریزشی از سقف و به صورت آرام** می‌باشد. ساختار یکپارچه این دریچه سطح تجمع آلاینده‌ها در قسمت پشت و روی دریچه را به حداقل میزان ممکن رسانده و باعث سهولت در نظافت و شست و شوی آن شده‌است.

این دریچه از جنس **آلومینیوم** یا **استنلس استیل** بوده و اغلب بدون دمپر پشت دریچه‌ای؛ در انواع مختلف رنگ‌های پودری الکترو استاتیک در نوع آلومینیومی تولید می‌گردد.

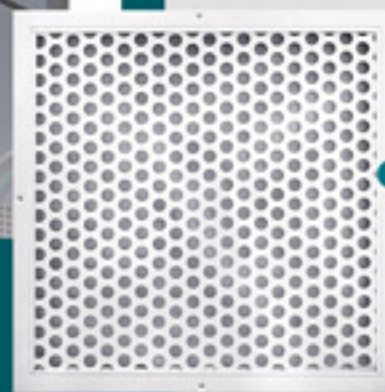

مشتریان ما

برخی از مشتریان آبسال نو به شرح زیر می باشد:

کانون دادگستری بندر عباس، اسکله شهید رجایی هرمزگان، فرودگاه شهید رجایی، تعاونی مسکن اطبا، همکاری با بیش از ۲۰ بیمارستان در سطح کشور، شرکت فولاد هرمزگان و فولاد نئین سپاهان، مسکن مهر شهرضا، شاهین شهر، فولاد شهر، پردیس، بیرجند و، فولاد مبارکه سپاهان، گروه صنعتی انتخاب، هلدینگ مهدفام سپاهان، حماد، شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی، اداره حفظ آثار و ارزش های دفاع

مقدس





گروه صنعتی آبسال نو

ABSALNO

Industrial Group of Ventilation

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان یکم، نبش فرعی ه، پلاک ۱۴۴

☎ ۰۳۱-۳۵۷۲۳۳۲۲ ☎ ۸ - ۰۳۱-۳۵۷۲۴۴۶۷ ☎ ۰۳۱-۳۵۷۲۰۵۳۴-۵

🌐 www.absalno.com

📷 [absalno](https://www.instagram.com/absalno)

